


DER wasserdichte  
Bauanschluss



Der neue, verstellbare Montageadapter zur Vermeidung von Wassereintritt in die Unterkonstruktion.



## Montageadapter Ø 70 mm

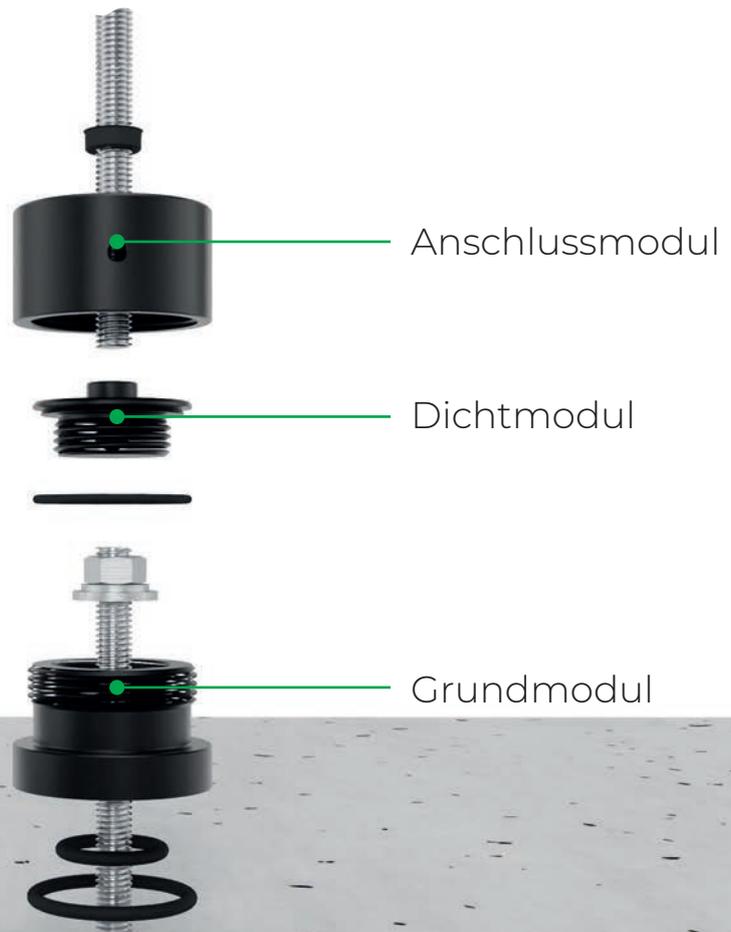

**Patentrechtlich geschützt** ✓

- ✓ Zur Montage auf Beton, Holz, Metall, usw.
- ✓ Zum Höhenausgleich bei unebenen Untergründen
- ✓ Kann als Abstandhalter montiert werden
- ✓ Horizontale und vertikale Montage möglich
- ✓ Verzinkte Montageanker ausreichend

### Technische Daten:

Material: Aluminium  
Oberfläche: schwarz eloxiert  
Gewinde: M12  
Durchmesser: 70 mm  
Verstellbereich: 15 mm  
Langlochmontage  
In 3 unterschiedlichen Höhen lieferbar

### Legende:

-  Langloch verstellbar
-  Höhenverstellbar
-  Wasserdicht

Nach dem Anschrauben des Grundmoduls dicht zum Baukörper.

Dank doppelter Dichtringe in unterschiedlicher Shorehärte kein Wassereintritt.

Wasserdicht von oben durch zusätzlichen Dicht-ring am Dichtmodul.

Das Bohrloch im Baukörper bleibt dadurch trocken.

## Anschrauben



**Dicht zum Baukörper** ✓

## Verschrauben



**Dicht zum Anker** ✓

Das verstellbare Anschlussmodul gleicht Niveauunterschiede bis zu 15 mm aus.

Simple Endmontage auf wasserdichten BeSeal-Montageadapter.

## Aufschrauben



**Höhenverstellbar** ✓

## Festschrauben



**Fertig** ✓


# MONTAGEADAPTER

## Montageadapter Ø 70 mm, 55-70 mm

Material: Aluminium  
Oberfläche: schwarz eloxiert  
Durchmesser: Ø 70 mm  
Gewindeanschluss: M12  
Verstellbereich: 55-70 mm

Wasserdicht  
3D-verstellbar

Die Einschraubtiefe in das Dichtmodul muss  $\geq 14$  mm betragen!

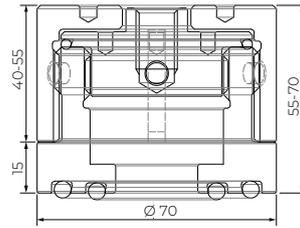


Art. Nr.	Staffelpreis		
	1-50	51-100	101-500
<b>BS01075502</b>			

## Montageadapter Ø 70 mm, 70-85 mm

Material: Aluminium  
Oberfläche: schwarz eloxiert  
Durchmesser: Ø 70 mm  
Gewindeanschluss: M12  
Verstellbereich: 70-85 mm

Wasserdicht  
3D-verstellbar

Die Einschraubtiefe in das Dichtmodul muss  $\geq 14$  mm betragen!

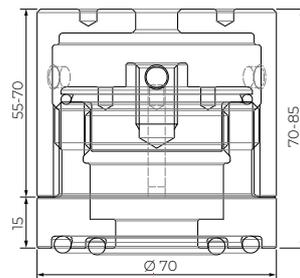


Art. Nr.	Staffelpreis		
	1-50	51-100	101-500
<b>BS01077002</b>			

## Montageadapter Ø 70 mm, 85-100 mm

Material: Aluminium  
Oberfläche: schwarz eloxiert  
Durchmesser: Ø 70 mm  
Gewindeanschluss: M12  
Verstellbereich: 85-100 mm

Wasserdicht  
3D-verstellbar

Die Einschraubtiefe in das Dichtmodul muss  $\geq 14$  mm betragen!

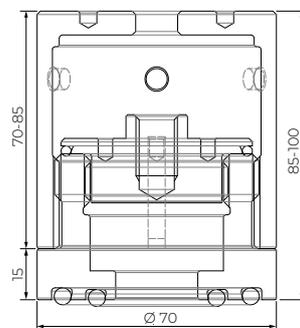

Art. Nr.	Staffelpreis		
	1-50	51-100	101-500
<b>BS01078502</b>			

# ZUBEHÖR

## Justierscheiben zu Montageadapter Ø 70 mm

Material: Aluminium  
Oberfläche: schwarz eloxiert  
Durchmesser: Ø 70 mm  
Neigungsverstellung: 2° in alle Richtungen

Wasserdicht



Art. Nr.

Preis

**BS01S70**

Im Set enthalten:  
2x Justierscheiben



Alle Abmessungen in mm. Preise sind Bruttopreise, exkl. MwSt. in Euro, ab Lager Brunn am Gebirge.

# ZUBEHÖR

## Stirnlochschlüssel

Zapfen: Ø 4 x 5 mm

Verstellbar

Art. Nr.

Preis

**BSSLS0405**



## Hakenschlüssel

Länge: 240 mm

Zapfen: Ø 2,8 x 4 mm

Art. Nr.

für

Preis

**BSHKS6875**

BS0107...

**BSHKS100**

BS1001680



Max. Bemessungslasten nach ÖN EN 1990-1 (mit Berücksichtigung von einem Sicherheitsfaktor von  $Y_Q = 1,5$ ) als Einzellasten:

	Produkt	BS01078502	BS01077002	BS01075502	
	Verstellbereich	85-100 mm	70-85 mm	55-70 mm	
Max. Bemessungslasten nach ÖN EN 1990-1	$N_{t,Rd,max} =$	20 kN	20 kN	20 kN	max. Auszugskraft
	$V_{z,Rd,max} =$	4,0 kN	4,5 kN	5,0 kN	max. Querkraft
	$M_{y,Rd,max} =$	0,5 kNm	0,5 kNm	0,5 kN	max. Moment


Max. charakteristische Lasten nach ÖN EN 1990-1 (ohne Sicherheitsfaktor) als Einzellasten:

	Produkt	BS01078502	BS01077002	BS01075502	
	Verstellbereich	85-100 mm	70-85 mm	55-70 mm	
Max. charakteristische Lasten nach ÖN EN 1990-1	$N_{t,Rd,max} =$	13,3 kN	13,3 kN	13,3 kN	max. Auszugskraft
	$V_{z,Rd,max} =$	2,7 kN	3,0 kN	3,33 kN	max. Querkraft
	$M_{y,Rd,max} =$	0,33 kNm	0,33 kNm	0,33 kN	max. Moment

Der neue, verstellbare Montageadapter zur Vermeidung von Wassereintritt in die Unterkonstruktion.



## Montageadapter Ø 100 mm

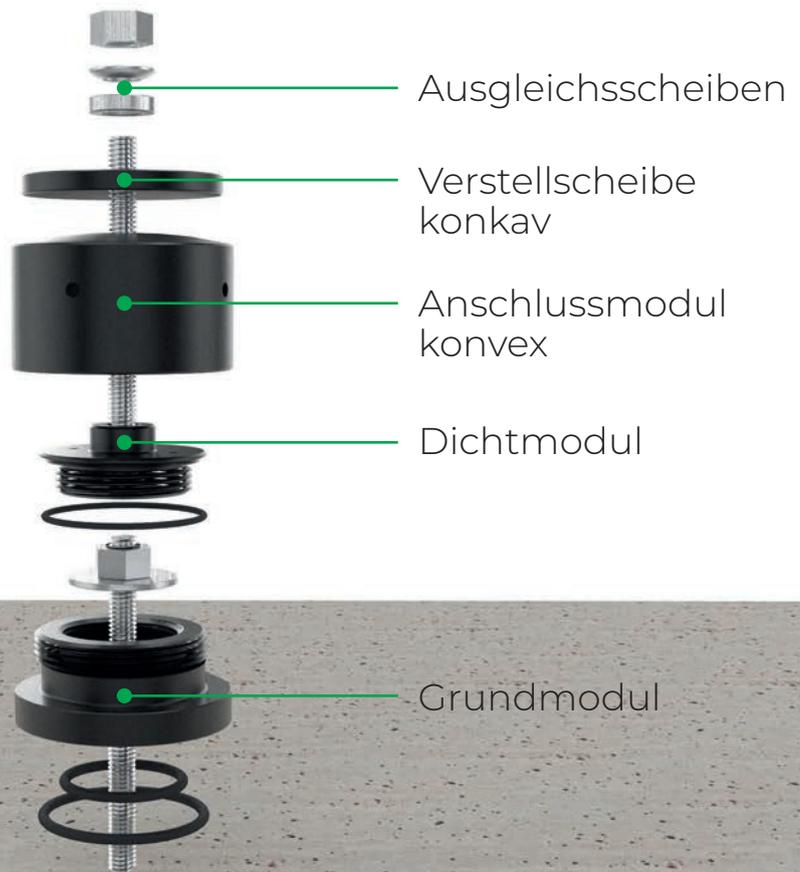

**Patentrechtlich geschützt** ✓

- ✓ Zur Montage auf Beton, Holz, Metall, usw.
- ✓ Zum Höhenausgleich bei unebenen Untergründen
- ✓ Kann als Abstandhalter montiert werden
- ✓ Horizontale und vertikale Montage möglich
- ✓ Verzinkte Montageanker ausreichend
- ✓ Neigungsverstellung  $\sim 3^\circ$  in alle Richtungen

### Technische Daten:

Material: Aluminium  
Oberfläche: schwarz eloxiert  
Gewinde: M16  
Durchmesser: 100 mm  
Verstellbereich: 15 mm  
Langlochmontage  
Neigungsverstellung:  $\sim 3^\circ$  in alle Richtungen

### Legende:

-  Langloch verstellbar
-  Höhenverstellbar
-  Wasserdicht

# MONTAGEADAPTER

## Montageadapter Ø 100 mm, 80-95 mm

Material: Aluminium  
Oberfläche: schwarz eloxiert  
Durchmesser: Ø 100 mm  
Gewindeanschluss: M16  
Verstellbereich: 80-95 mm  
Neigungsverstellung: ~3° in alle Richtungen

Wasserdicht  
3D-verstellbar




Art. Nr.

Preis

BS1001680

## Ab 1. Quartal 2021

Patentrechtlich geschützt ✓

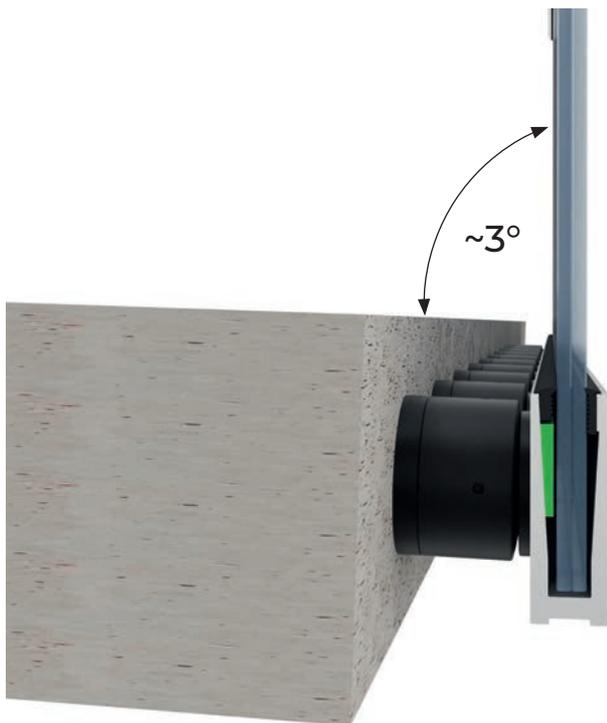

# JUSTIERSCHEIBEN


## Justierscheiben Ø 90 mm

Material: Aluminium  
 Oberfläche: schwarz eloxiert  
 Durchmesser: Ø 90 mm  
 Neigungsverstellung: 2° in alle Richtungen

Wasserdicht

Art. Nr.	Preis
<b>BS01S90</b>	


Im Set enthalten:  
 2x Justierscheiben  
 2x Justierscheiben für Anker  
 2x EPDM-Gummi  
 2x Dichtringe

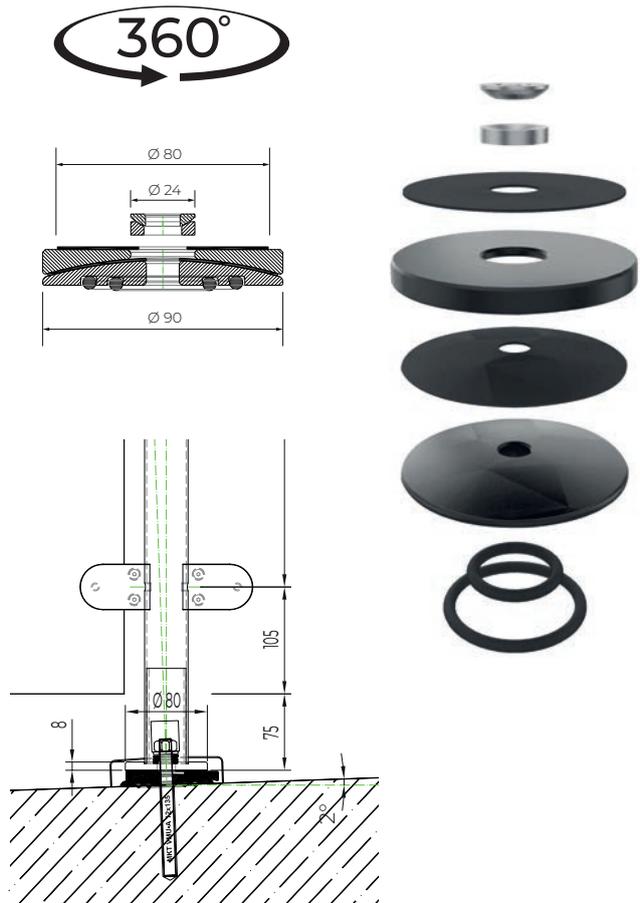

## Geländerpfostenflansch für Rundrohr Ø 42,4 x 2,0 mm

Material: Edelstahl V2A  
 Rohrdurchmesser: Ø 38,4 mm  
 Durchmesser Abdeckung: Ø 80 mm  
 Höhe: 100 mm  
 Montage mit Langloch


Art. Nr.	Preis
<b>RGP05004202</b>	

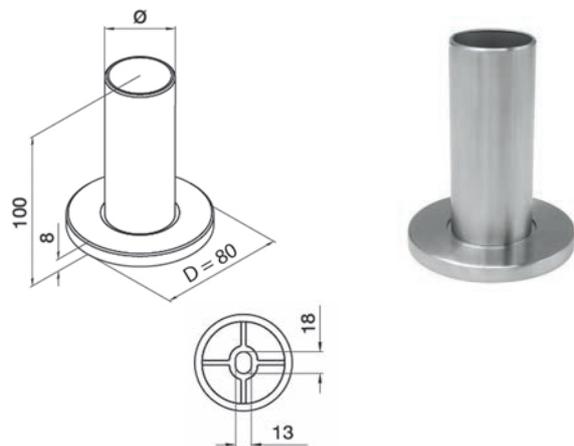

## Abdeckkappe für Geländerpfostenflansch

Material: Edelstahl  
 Rohrdurchmesser: Ø 42,4 mm  
 Durchmesser Abdeckung: Ø 110 mm  
 Höhe: 27 mm

Art. Nr.	Material	Preis
<b>RGP01024202</b>	V2A	
<b>RGP01024204</b>	V4A	

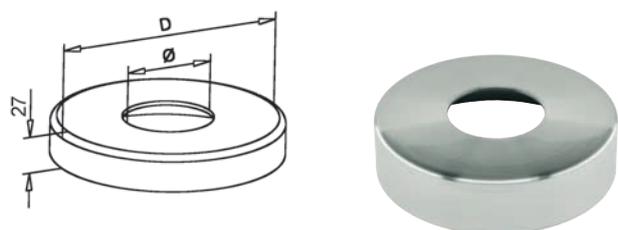

Alle Abmessungen in mm. Preise sind Bruttopreise, exkl. MwSt. in Euro, ab Lager Brunn am Gebirge.



# BODENPROFIL FÜR GANZGLASBRÜSTUNGEN

## Bodenprofil

Material: Aluminium  
Oberfläche: eloxiert  
Breite x Höhe: 71 x 146 mm  
Länge: 5000 mm  
Glasstärke: 12,76 - 21,52 mm  
Neigungsverstellung:  $\sim 3^\circ$   
Höhenverstellbar: 10-15 mm  
Gewindeanschluss: M12 Langloch


**Wasserdicht und justierbar**




Coming soon ...

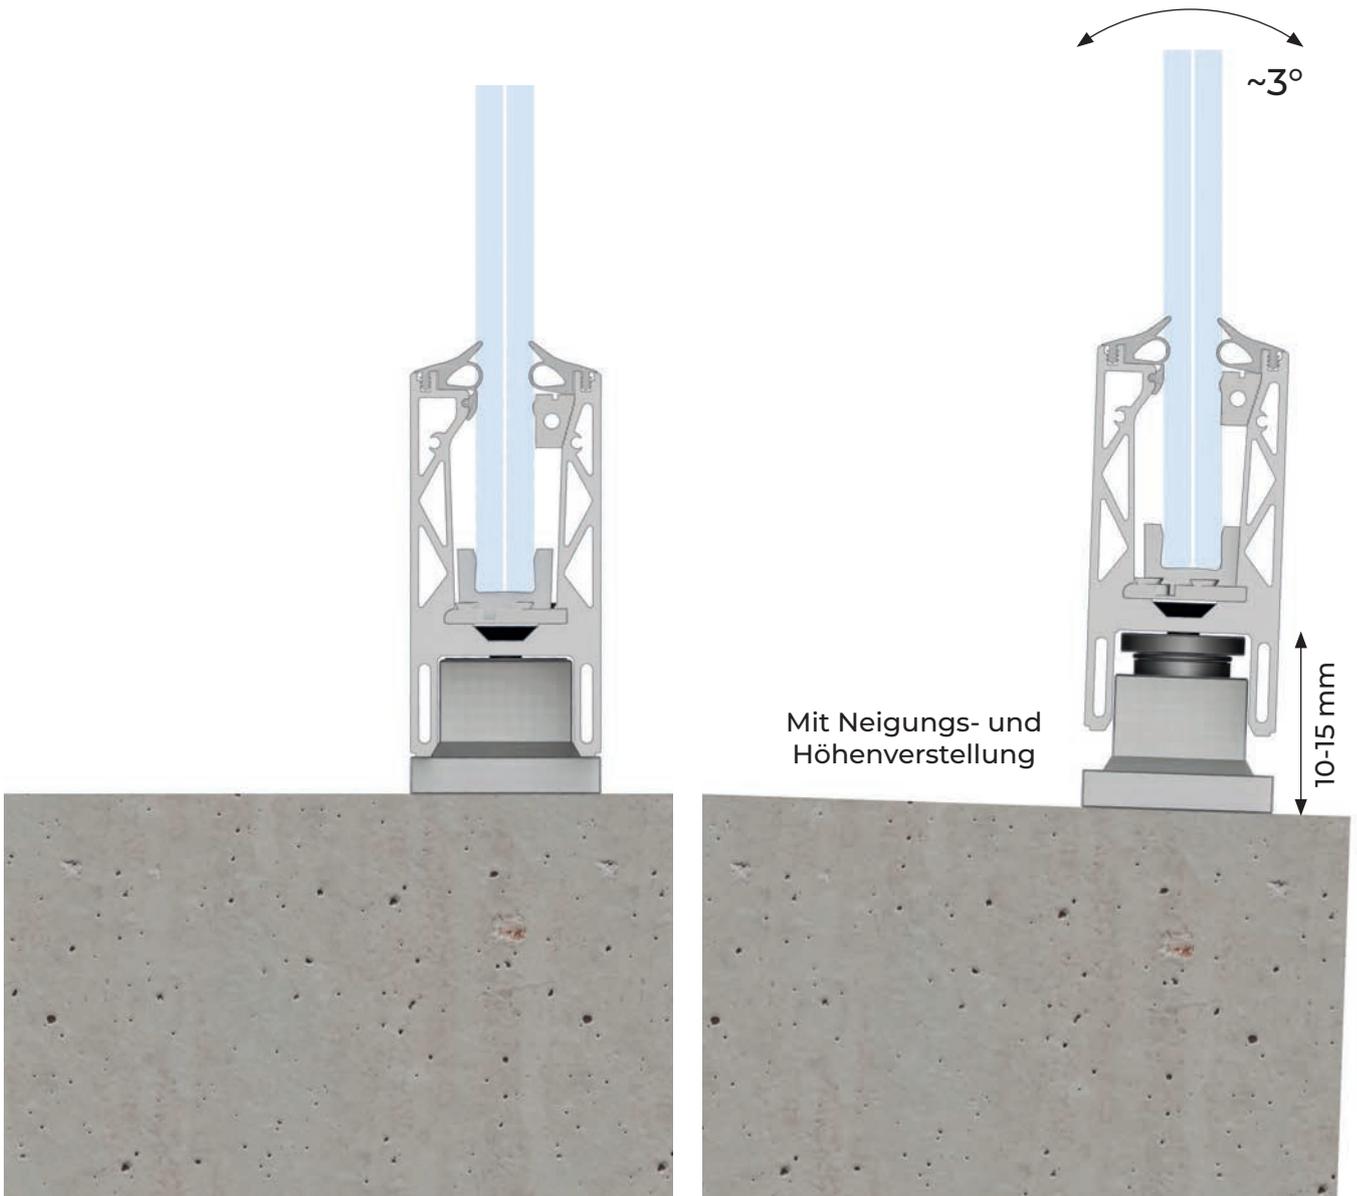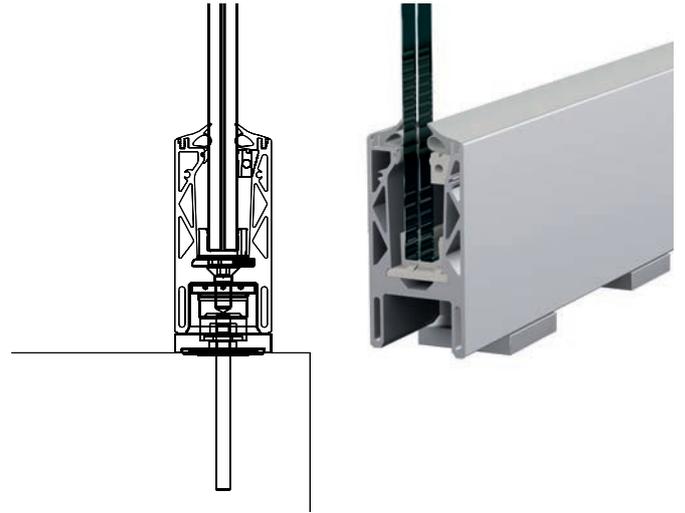

Wasserdicht zum Baukörper  
und justierbar.

Freuen Sie sich schon jetzt  
auf die kommende  
Weltneuheit!

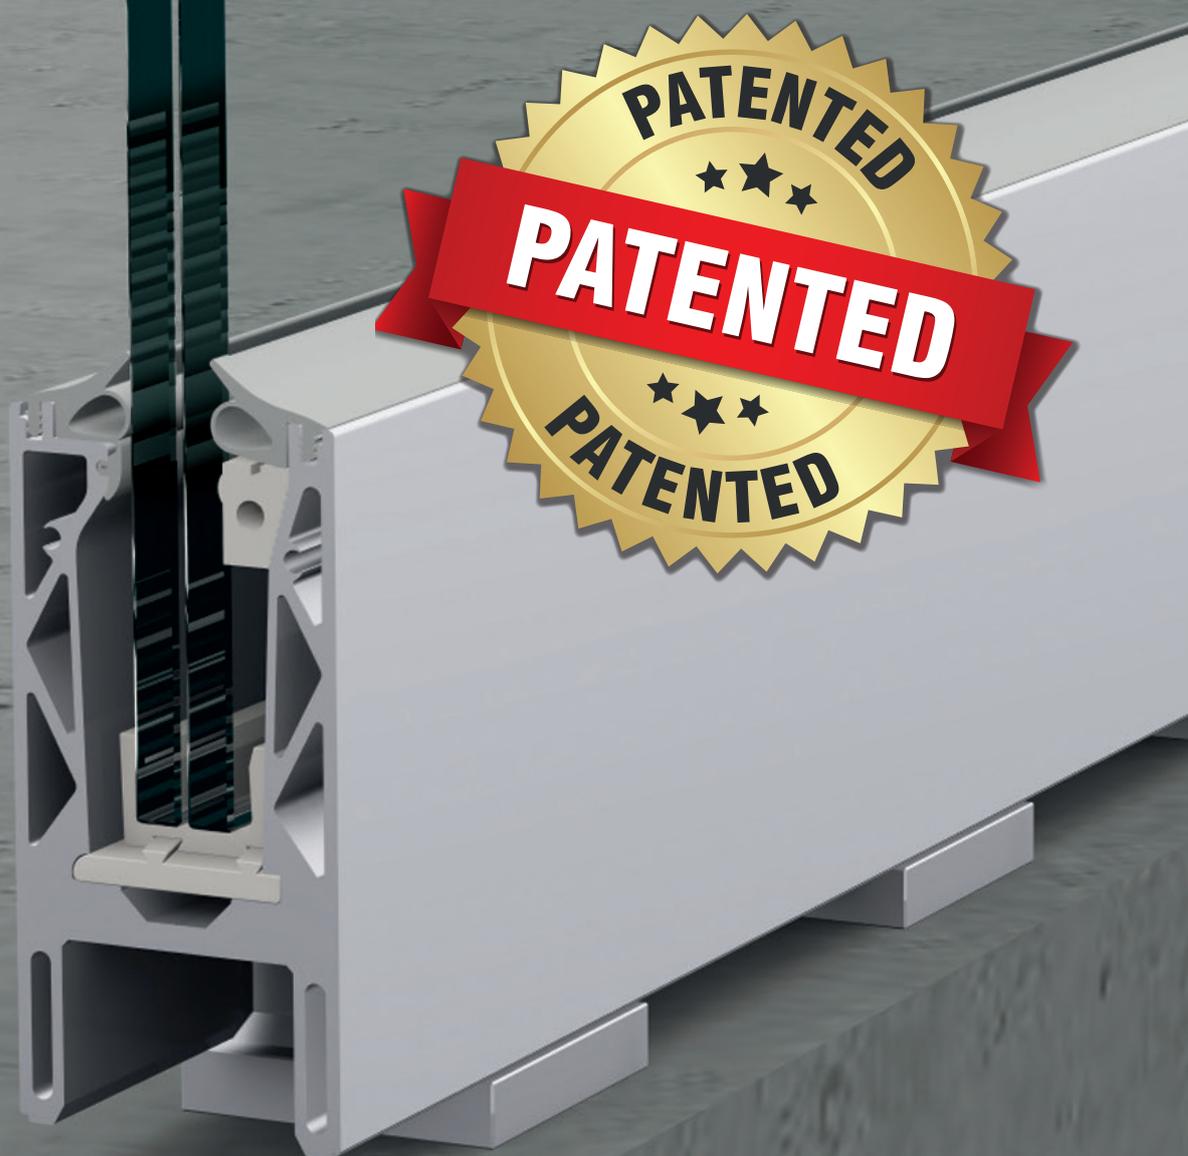

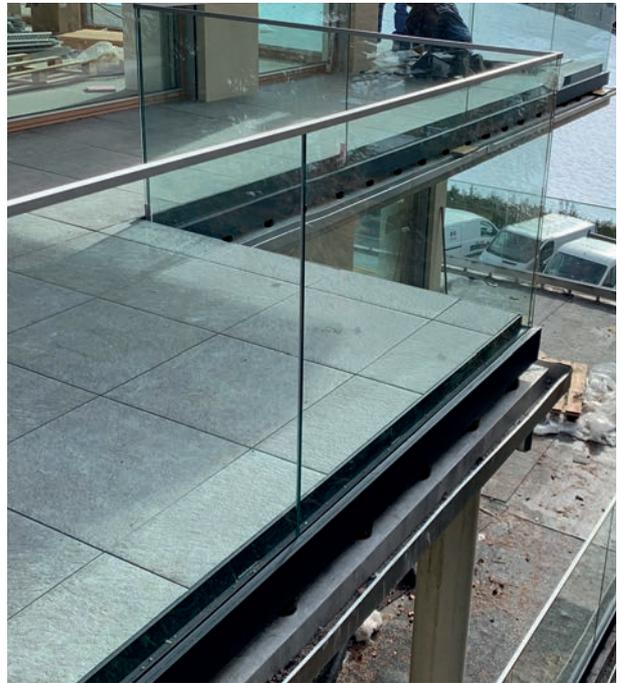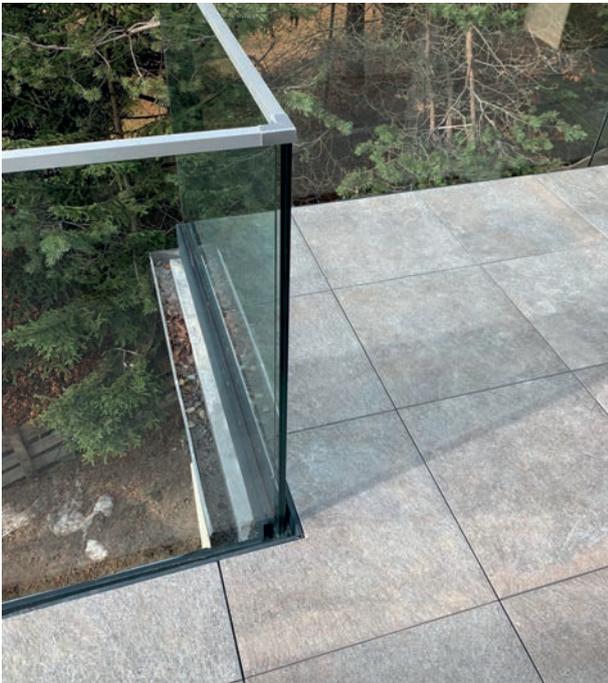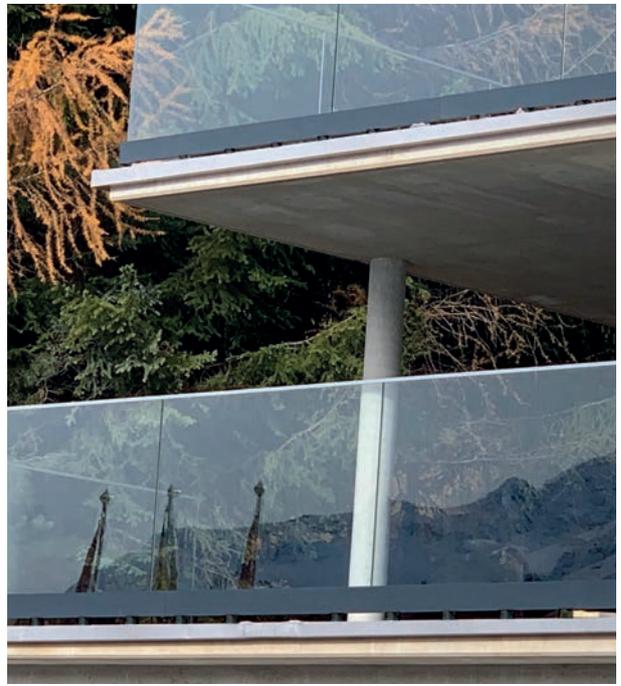

Eine Marke der Kraus GmbH

KRAUS GmbH

2345 Brunn am Gebirge | Rennweg 54 | Österreich  
office@be-seal.com | www.be-seal.com

Kontakt Österreich  
T: +43 2236 379 680  
F: +43 2236 379 680 DW 90



Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Stand 11.2020. Wenn Sie künftig keine Informationen und Angebote mehr erhalten möchten, können Sie der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen. Teilen Sie uns dies bitte möglichst schriftlich unter Beifügung des Werbemittels und Angabe Ihres Namens sowie Ihrer Anschrift an unsere Adresse mit.