



TR : 2018 / 19875
PCT / TR 2019 / 050438
EU : EP19899815.5

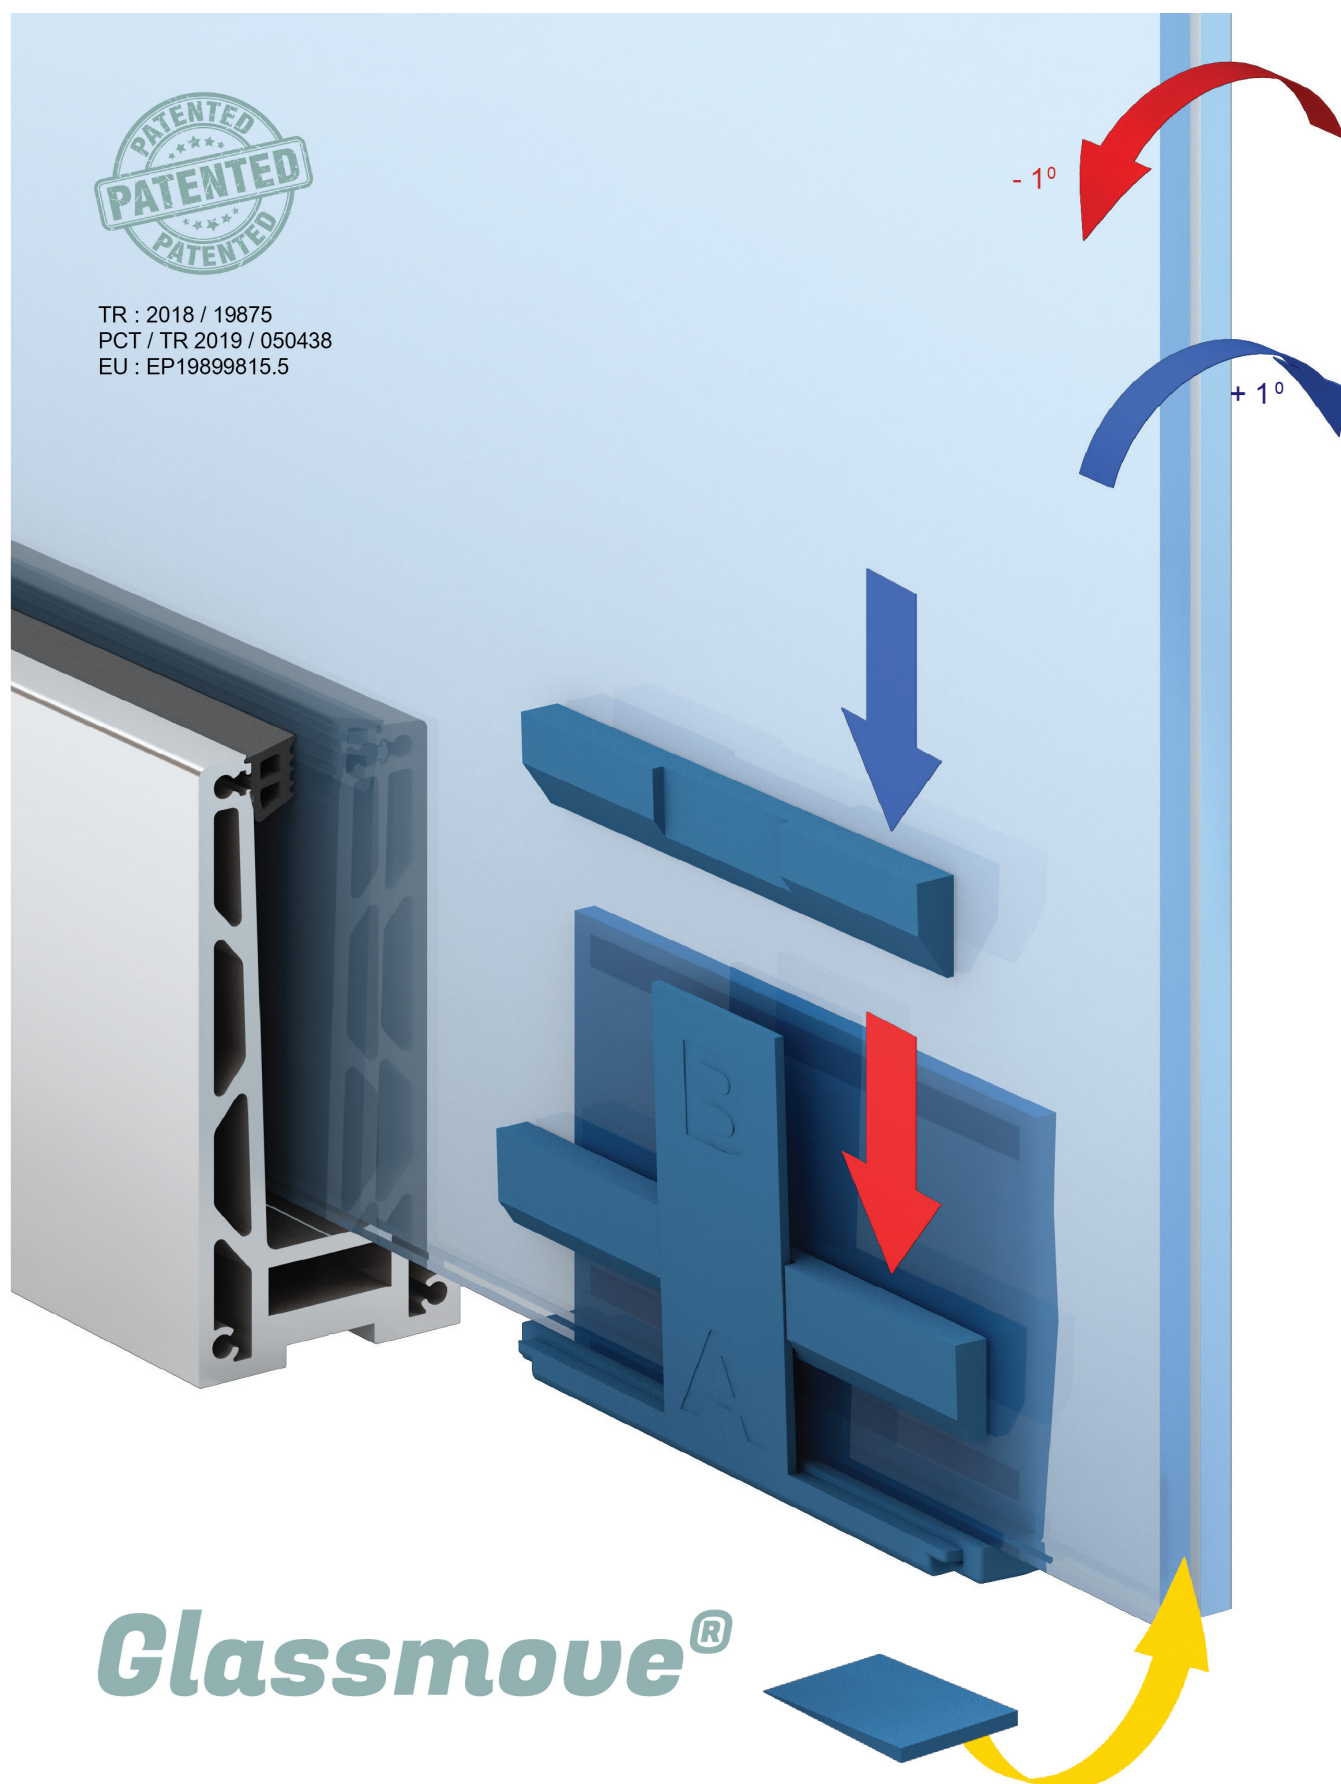

KRAUS RAILING GANZGLASGELÄNDER / KRAUS RAILING - GLASS BALUSTRADES

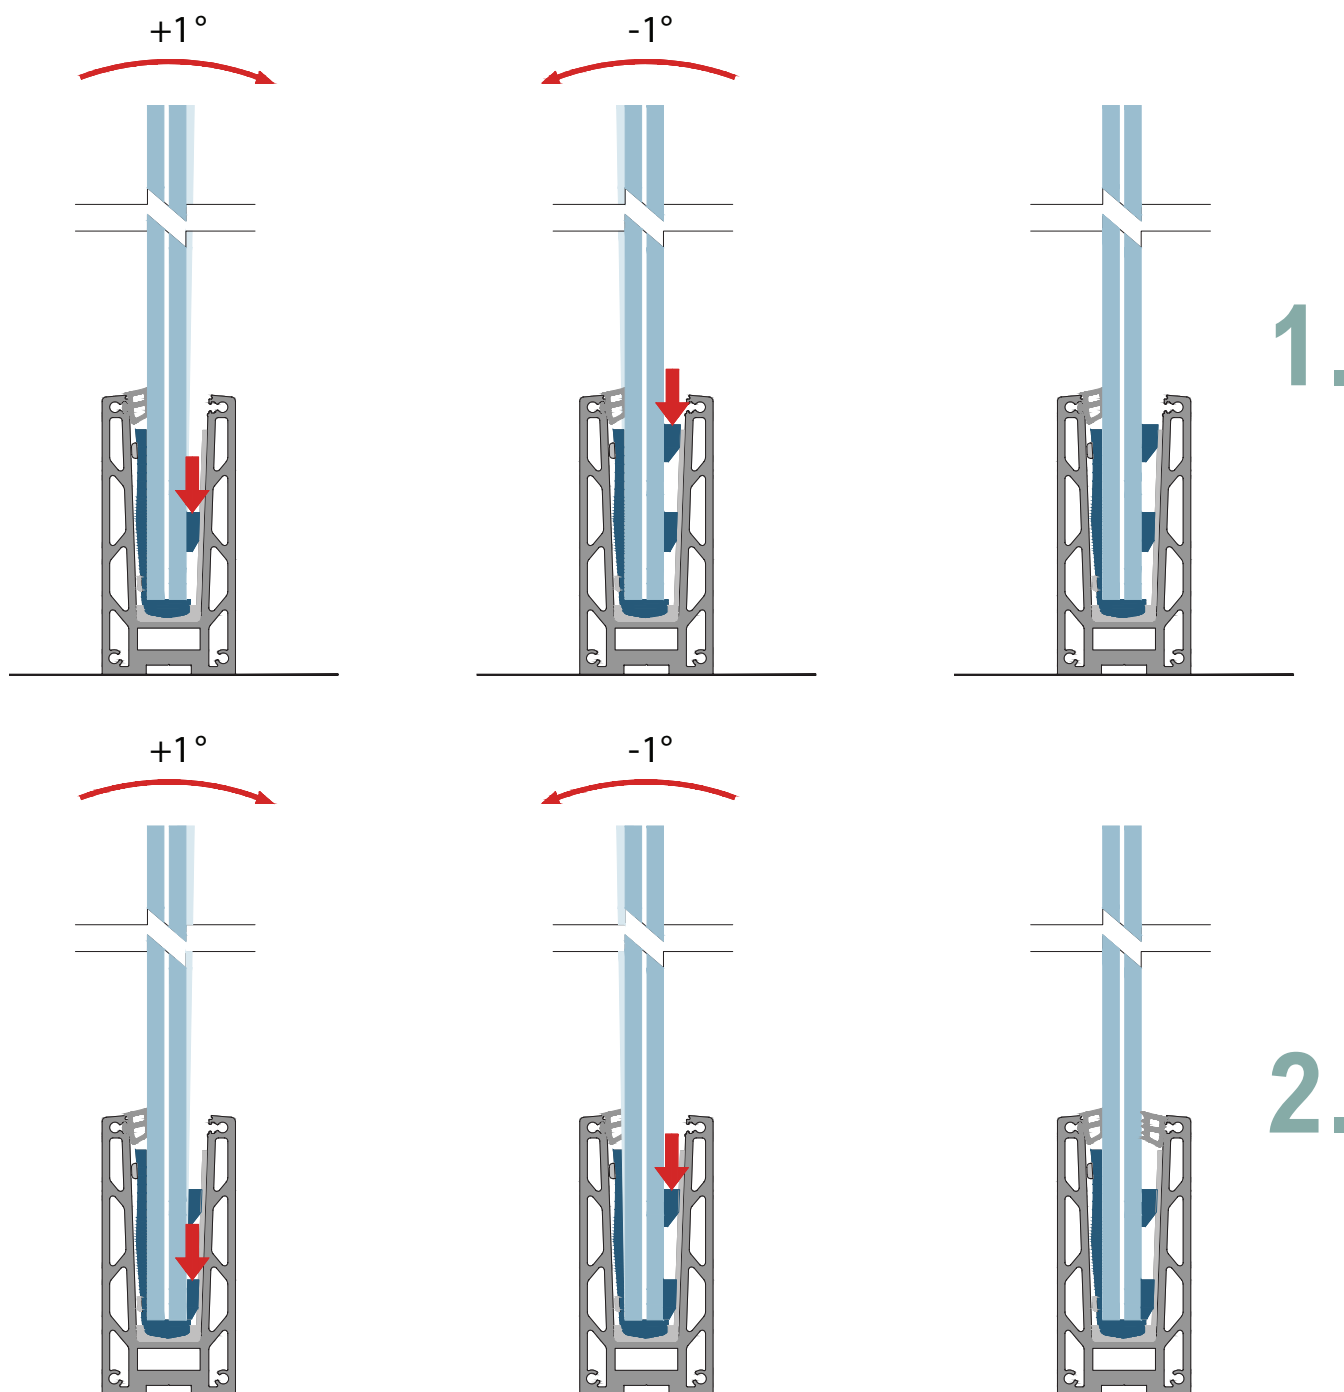

Alle Abmessungen in mm / All dimensions in mm

KOZZA passt die sich schnell entwickelnde Technologie an und schafft Innovationen. Wir haben den Glassmove-Mechanismus mit technisch genauen und optimalen Eigenschaften entwickelt. Glassmove kann die visuellen Probleme beseitigen, die durch vertikale Lagerprofile entstehen, die üblicherweise in klassischen Aluminiumgeländern verwendet werden.

Der Glassmove-Mechanismus ist wirtschaftlich und beseitigt erheblich die schwerwiegenden Probleme herkömmlicher unbeweglichen Montagesystemen. Es erleichtert die Stabilisierung der Glasscheiben, indem er schnell, einfach und sicher dafür sorgt, dass die Gläser auch auf den meisten unebenen Böden bei 90° stabilisiert werden und die Glasbeweglichkeit gewährleistet wird. Das Montagesystem ist für Glasstärken zwischen 12-21,52 mm geeignet.

KOZZA is adapting rapidly developing technology with creating innovations. We have developed the Glassmove mechanism with technically accurate and optimum properties. Glassmove can eliminate the visual concerns created by vertical bearing profiles commonly used in classical aluminum railings.

The Glassmove mechanism, which is a mechanism that can be economically and significantly eliminates the serious problems of conventional fixed mounting systems. It facilitates the stabilization of the glass panel by making it quick, easy and safe to ensure that the glass is stabilized at 90° even on the most uneven floors, giving the glass mobility.

It is designed to use glasses between 12-21,52 mm.