



Der neue, verstellbare Montageadapter zur Vermeidung von Wassereintritt in die Unterkonstruktion.



- ✓ Zur Montage auf Beton, Holz, Metall, usw.
- ✓ Zum Höhenausgleich bei unebenen Untergründen
- ✓ Kann als Abstandhalter montiert werden
- ✓ Horizontale und vertikale Montage möglich
- ✓ Verzinkte Montageanker ausreichend

Technische Daten:

Material: Aluminium
Oberfläche: schwarz eloxiert
Gewinde: M12
Durchmesser: 70 mm
Verstellbereich: 15 mm
Langlochmontage
In 3 unterschiedlichen Höhen lieferbar

Legende:

-  Langloch verstellbar
-  Höhe verstellbar
-  Wasserdicht

Nach dem Anschrauben des Grundmoduls dicht zum Baukörper. Dank doppelter Dichtringe in unterschiedlicher Shorehärte kein Wassereintritt.

Wasserdicht von oben durch zusätzlichen Dichtring am Anschlussmodul. Das Bohrloch im Baukörper bleibt dadurch trocken.

Anschrauben



Dicht zum Baukörper ✓

Verschrauben



Dicht zum Anker ✓

Das verstellbare Anschlussmodul gleicht Niveauunterschiede bis zu 15 mm aus.

Simple Endmontage auf wasserdichten BeSeal-Montageadapter.

Aufschrauben






Höhenverstellbar ✓

Festschrauben



Fertig ✓

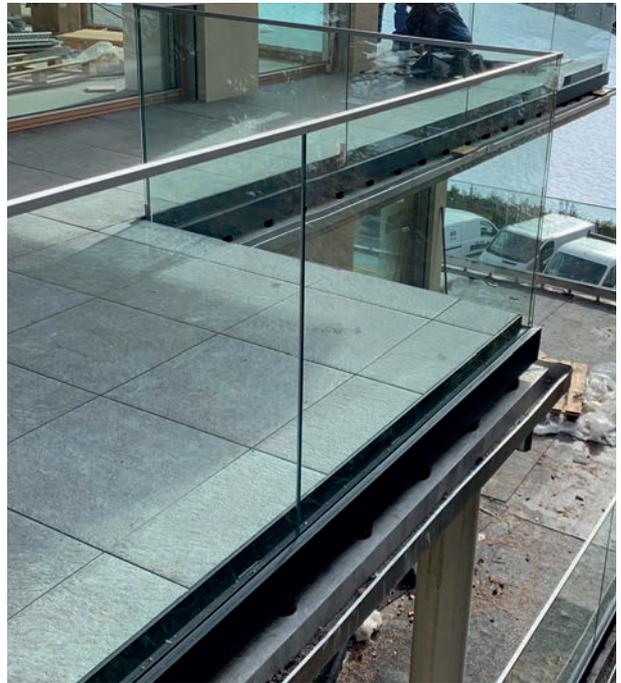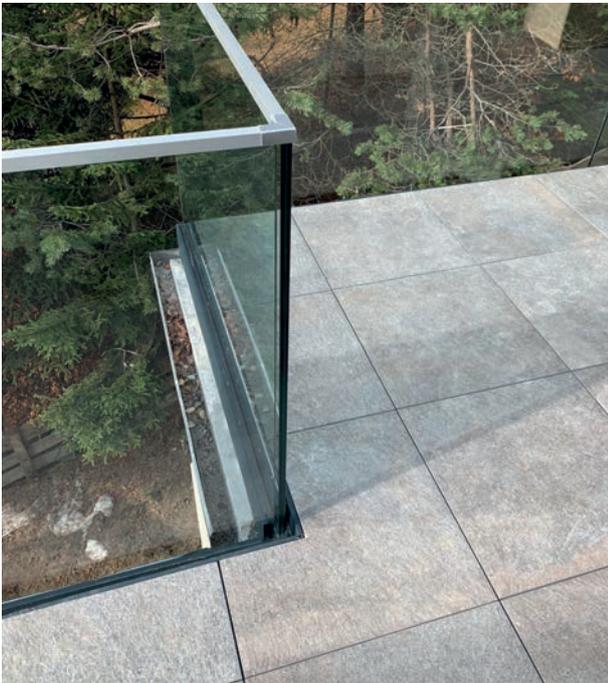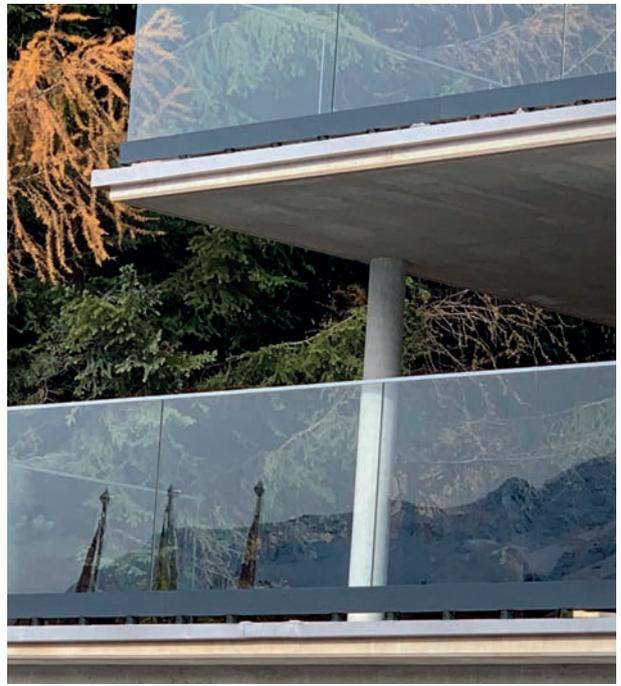

Ein Produkt der Kraus GmbH

KRAUS GmbH

2345 Brunn am Gebirge | Rennweg 54 | Österreich
office@be-seal.com | www.be-seal.com

Kontakt Österreich
T: +43 664 530 70 97
F: +43 2236 379 680 DW 90

